


# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP Nr. 1022 rev. 2

## V ncovka HELUZ 8/23 broušená

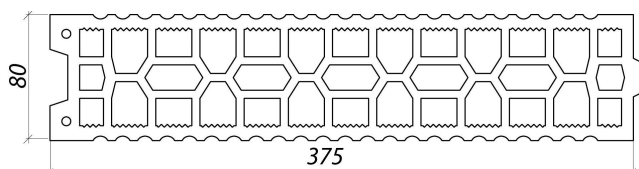

1. Jedine ný identifika ní kód typu výrobku: 11823.10

### 2. Zamýšlené použití

Pro chrán ěné zdivo

Zobrazen ě uspo řádání je informativní a m ě že být nepatrn ě pozm ěn ěno.

### 3. Výrobce

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s. , U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko I : 46680004

Závod: Dolní Bukovsko

5. Syst ěm posuzování a ov ěování stálosti vlastností výrobku Syst ěm 2+

6a. Harmonizovaná norma: EN 771-1:2011+A1:2015 ; Oznámený subjekt: 1020 TZÚS Praha, s.p.

### 7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky		Vlastnost		Harm. technické specifikace	
Rozm ěry		Kat. tolerancí		Kat. rozp ětí	
D ělka	375 mm	T2+	±5	R2+	6
Š í ka	80 mm	T2+	±2	R2+	3
V ýška	229 mm	Tm 0,4	±0,4	R2+	1
Rovinnost				-0,1	mm
Rovnob ěžnost rovin				0,4	mm
Pevnost v tlaku (kolmo na ložnou sp ěru)*		Kategorie I,P	pr ěm ěrn ě normalizovaná	12,5 14,5	N/mm <sup>2</sup>
P ědržnost (u prvku ř ur ěných k použití v nosných konstrukcích)		stanoven ě hodnota		0,3	N/mm <sup>2</sup>
Objemov ě hmotnost prvku				840	kg/m <sup>3</sup>
Kategorie tolerance				D2	
Rozm ěrov ě stabilita		vlhkostn ě p ětvo ěn ě		NPD	mm/m
Obsah aktivn ěch rozpustn ěch sol ě				NPD (S0)	
Reakce na ohe				t ěř ěda A1	
Nas ěkavost				nepoužívat pro nechr ěn ěné zdivo	
V ěžen ě laboratorn ě vzduchov ě nepr zvu nost		st ěna s oboustrannou om ětkou		NPD	dB
Tvar a uspo řádání		sv ěsle d ěrovan ě prvek se syst ěmem p ěr a dr ěžek, skupina 3 dle SN EN 1996-1-1, viz p ěložený obr ězek			

\* Zkouška podle EN 772-1, úprava tla ěných ploch podle l. 7.2.4, kondiciování podle l. 7.3.2. Ĺ ědn ě jednotliv ě hodnota pevnosti nen ě menší než 0,8 n ěsobek deklarované pevnosti v tlaku.

Základní charakteristiky		Vlastnost		Harm. technické specifikace
Propustnost vodních par	faktor difúzního odporu	5/10		EN 1745:2021
Tepelná vodivost <small>10, dry, unit</small>	Metoda <b>P4</b>	0,249	W/mK	EN 1745:2021
Mrazuvzdornost	Nepoužívat pro nechráněné zdivo	<b>NPD (F0)</b>		EN 771-1:2011+A1:2015
Nebezpečné látky	Index hmotnostní aktivity I < 0,8 hmotnostní aktivita <sup>226</sup> Ra < 120 Bq.Kg-1			

#### Další charakteristiky AKU cihel

Nejmenší tloušťka obvodových žeberek na lícové povrchové ploše je a na styčné ploše	NPD	mm
	NPD	mm
Nejmenší tloušťka vnitřních žeberek je	NPD	mm
Poměrný objem otvorů	55	%
Minimální plocha kanálku pro výplňový beton je a jeho nejmenší rozměr je	NPD	mm <sup>2</sup>
	NPD	mm
Průměrný objem vybrání (maltových kapes) je	NPD	ml
Objem úchytných otvorů je	NPD	%

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem



V Dolním Bukovsku 21.09.2021

Ing. Jan Smola  
Prokurista