

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m má (priemerná)	15 N/mm ²	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	19,5 N/mm ²	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
	(Kat. I)	

Rozm ry (Rozmery):

délka (džka) 240 mm ší ka (ší ka): 175 mm, výška: 238 mm;
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): T2 a R2
 rovinnost (rovinnos): NPD mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm

Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):

P ídržnost (Prídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota) 0,15 N/mm²

Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

tída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo
 nepoužíva pre nechránené murivo

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

5/10

Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave): 1120 kg/m³ **Kat. tolerance (Kat. tolerancie)** D2

Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):

viz p íložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivos)

0,511 W/mK

Metoda / Metóda

P4

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):

index hmotnostní aktivity I<0,8
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)


Po et kus na palet (Po et kusov na paleta): 120 **Rozm r palety (Rozmer palety):** 118x105 cm



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295
 výrobná (výrob á) Dolní Bukovsko
 ESKÁ REPUBLIKA
 I : 46680004
 10
 1020-CPR-060023864

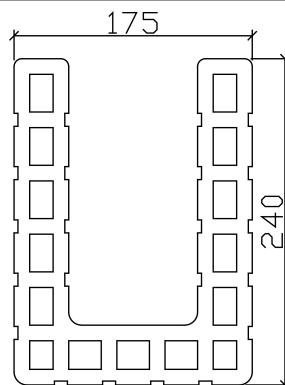

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozorn n o.
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategorie I, P, 240 x 175 x 238 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né zdivo v nc (pálený murovací prvok pre chránené murivo v encov)

V encovka HELUZ U-17,5

Vencovka HELUZ U-17,5

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku): ITT DB-007/10 DoP 628

11170.00

N/mm²

15

Kontroloval:

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).
 Při rezání některým el. ná adím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

