

**Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):**

pr m m <sup>2</sup> (priemerná)	12 N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	13,8 N/mm <sup>2</sup> (Kat. I)	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)

**Rozmery (Rozmery):**

délka (délka) 240 mm šířka (šířka): 240 mm, výška: 238 mm;  
 kategorie tolerancí (kategória tolerancií): T2 a R2  
 rovinnost (rovinnosť): -0,1 mm rovnoběžnost rovin (rovnobežnosť rovin): 0,4 mm

**Rozmírová stabilita: vlhkostní prostředí (Rozmerová stabilita: vlhkosťné pretvorenie):**

NPD

**Přidržitost (Prídržnosť):** stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,15 N/mm<sup>2</sup>**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

**Reakce na oheň (Reakcia na oheň):**

třída A1 (trieda A1)

**Nasákavost (Nasiakavosť):**

nepoužívat pro nechráněné zdivo  
 nepoužíva pre nechránené murivo

**Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):**

5/10

**Vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť):**

NPD dB

**Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):** 1180 kg/m<sup>3</sup> **Kat. tolerance (Kat. tolerancie)** D2

**Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):**

viz příložený obrázek (vi příložený obrázok)

**Tepelná vodivost (Tepelná vodivosť)** 10, dry, unit

0,583 W/mK

**Metoda / Metóda**

P4

**Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornosť):**

nepoužívat pro nechráněné zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

**Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):**

index hmotnostní aktivity I<0,8  
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)


**Počet kusů na paletě (Počet kusov na palete):** 100 **Rozměr palety (Rozmer palety):** 134x105 cm



1020

**HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295  
 výrobní (výrobní) Dolní Bukovsko  
 ČESKÁ REPUBLIKA  
 IČ: 46680004  
 15  
 1020-CPR-060023864

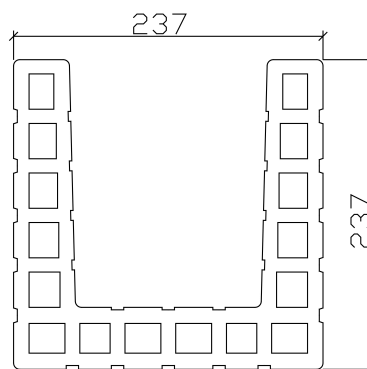

Zobrazené uspořádání je informativní a může být nepatrně upraveno.  
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže byť mierne upravené.

**EN 771-1:2011+A1:2015****Kategorie I, P, 240 x 240 x 238 mm**

pálený zdicí prvek pro chráněné zdivo v n (pálený murovací prvok pre chránené murivo v encov)

# V encovka HELUZ U-24

**V encovka HELUZ U-24**

Objednací číslo výrobku (Objednávacie číslo výrobku): ITT DB-002/15 DoP 965

# 11240.05

N/mm<sup>2</sup>

# 12

**Kontroloval: .....**

Při rezání kterým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí rezání cihel, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (dle EN 149).  
 Při rezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádějí rezání, se doporučuje používat ochrannou masku třídy FFP3 (podle EN 149).

