

<b>Pevnost v tlaku:</b>	pr m rná	12,5	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu
<b>Pevnost v tlaku:</b>	normalizovaná	14,5	N/mm <sup>2</sup>	kolmo na ložnou plochu
<b>Rozm ry:</b>	Délka: 375 mm	Ší ka: 80 mm		Výška: 229 mm
<b>Kategorie rozm r. tolerancí/rozm tí:</b>	T2+/ R2+	T2+ / R2+		Tm 0,4 / R2+
<b>Rovinnost:</b>		-0,1	mm	
<b>Rovnob žnost rovin:</b>		0,4	mm	
<b>Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení</b>		NPD		
<b>P ídržnost:</b>	stanovená hodnota	0,3	N/mm <sup>2</sup>	
<b>Obsah aktivních rozpustných solí:</b>		NPD (S0)		
<b>Reakce na ohe :</b>	t ída	A1		
<b>Nasákavost:</b>		nepoužívat pro nechrán né zdivo		
<b>Faktor difúzního odporu:</b>		5/10		
<b>Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost:</b>		NPD	dB	
<b>Obj. hmotnost prvku v suchém stavu:</b>		840	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Kategorie tolerance:</b>		D2		
<b>Tvar a uspo ádání:</b>		viz p iložený obrázek		
<b>Tepelná vodivost</b>	10, dry, unit	0,249	W/mK	
<b>Metoda:</b>		P4		
<b>Mrazuvzdornost:</b>	nepoužívat pro nechrán né zdivo	NPD (F0)		
<b>Nebezpe né látky:</b>	Index hmotnostní aktivity I < 0,8	Radioaktivita 226Ra	<120 Bq.Kg-1	
<b>Rozm r palety:</b>		118x105 cm		
<b>Po et kus na palet :</b>		108		



1020


**HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.**

373 65 Dolní Bukovsko 295  
výrobna: Dolní Bukovsko

ESKÁ REPUBLIKA  
I : 46680004

**15**

1020-CPR-060023864

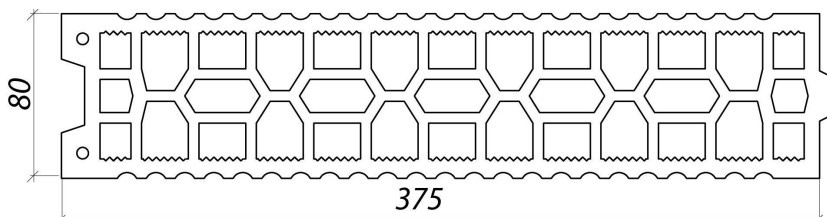

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.

**EN 771-1:2011+A1:2015**  
**Kategorie I, P, 375 x 80 x 229 mm**  
pálený zdící prvek pro chrán né zdivo p í ek

**V ncovka HELUZ 8/23 broušená**

Objednací íslo výrobku:

ITT DB-003/13

DoP 1022

**11823.10**

N/mm<sup>2</sup>

**12,5**

**Kontroloval:** .....

P í práci s nástroji ( ezání, vrtání, broušení, mechanickém d lení produktu) m že vznikat fibrogenní prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Doporu uje se použít vhodných osobních ochranných pracovních prost edk k ochran dýchacích cest.

