

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

| | | |
|---------------------|------------------------|--|
| pr m má (priemerná) | 10 N/mm ² | kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu) |
| normalizovaná | 14,9 N/mm ² | kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu) |
| | (Kat. I) | |

Rozm ry (Rozmery):

délka (džka) 375 mm ší ka (ší ka): 80 mm, výška: 238 mm;
 kategorie tolerancí (kategória tolerancí): T2 a R2
 rovinnost (rovinnos): NPD mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm

Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):

P ídržnost (Pídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota)

0,15 N/mm²**Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):**

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

tída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo
 nepoužíva pre nechránené murivo

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

5/10

Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):840 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):

viz p íložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivos):

10, dry, unit

0,249 W/mK

Metoda / Metóda

P4

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):

index hmotnostní aktivity I<0,8
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Po et kus na palet (Po et kusov na palete):

180

Rozm r palety (Rozmer palety):


118x105 cm



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295
 výroba (výrob a) Dolní Bukovsko
 ESKÁ REPUBLIKA
 I : 46680004
 15
 1020-CPR-060023864

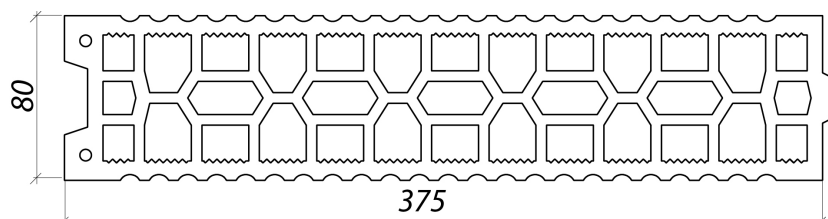

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategorie I, P, 375 x 80 x 238 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né zdivo p í ek (pálený murovací prvok pre chránené murivo prie ok)

HELUZ 8

HELUZ 8

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT DB-001/15

DoP 952

12080.20

N/mm²

10

Kontroloval:

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).
 Při rezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

