

Pevnosť v tlaku (Pevnosť v tlaku):			
pr m má (priemerná)	15 N/mm ²	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)	
normalizovaná	17,6 N/mm ²	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)	
	(Kat. I)		
Rozmery (Rozmery):			
dĺžka (dĺžka)	375 mm	šíška (šíška):	250 mm, výška: 238 mm;
kategorie tolerancií (kategória tolerancií):	T2 a R2		
rovinnosť (rovinnosť):	NPD mm rovnob. žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm		
Rozm. rov. stabilita: vlhkosť p etvo ení (Rozmerová stabilita/vlhkosťné pretvorenie):			NPD
P ídržnosť (Pídržnosť):	stanovená hodnota (stanovená hodnota)		0,15 N/mm ²
Obsah aktívnych rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):			NPD (S0)
Reakce na ohe (Reakcia na ohe):			tída A1 (trieda A1)
Nasákavosť (Nasiakavosť):			nepoužívať pro nechrán. né zdivo nepoužívať pre nechránené murivo
Faktor difúzneho odporu (Faktor difúzneho odporu):			5/10
Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratorná vzduchová nepriezvu nos):			NPD dB
Obj. hmotnosť prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):	740 kg/m ³	Kat. tolerance (Kat. tolerance)	D2
Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):			viz p íložený obrázek (vi príložený obrázok)
Tepelná vodivosť (Tepelná vodivosť):	0,260 W/mK	Metoda / Metóda	P4
Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť):			nepoužívať pro nechrán. né zdivo (nepoužívať pre nechránené murivo)
Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):			NPD (F0)
			index hmotnostní aktivity I<0,8 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)
Po et kus na palet (Po et kusov na paleta):	72	Rozm r palety (Rozmer palety):	118x105 cm



1020

HELUZ cihlá ský pr mysl v.o.s.

373 65 Dolní Bukovsko 295


výrobna (výrob a) Hevlín

ESKÁ REPUBLIKA

I : 46680004

08

1020-CPR-060023866

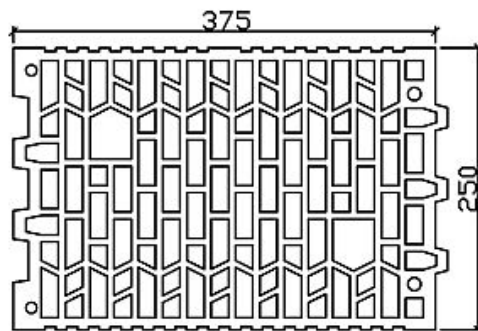

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.
Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategorie I, P, 375 x 250 x 238 mm

pálený zdicí prvek pro chrán. né nosné i nenosné zdivo (pálený murovací prvek pre chránené nosné i nenosné murivo)

HELUZ P15 25

HELUZ P15 25

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE-021/08

DoP 442

20250.00

N/mm²

15

Kontroloval:

P íezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).
Pri rezání niektorým el. náradím vzniká prach, ktorý môže predstavova zdravotné riziko. Osobám, ktoré prevádzajú rezanie, sa odporú a používať ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

