

Pevnost v tlaku (Pevnosť v tlaku):

| | | |
|---------------------|------------------------------------|--|
| pr m ná (priemerná) | 10 N/mm ² | kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu) |
| normalizovaná | 14,4 N/mm ² (Kat. I) | kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu) |

Rozm ry (Rozmery):

délka (džka) 247 mm ší ka (ší ka): 380 mm, výška: 238 mm;
 kategorie tolerancí (kategória tolerancií): T2 a R2
 rovinnost (rovinnos): NPD mm rovnob žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm

Rozm rová stabilita: vlhkostní p etvo ení

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkostné pretvorenie):

P ídržnost (Pídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota) 0,15 N/mm²

Obsah aktivních rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

t ída A1 (trieda A1)

Nasákavost (Nasiakavos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo
 nepoužíva pre nechránené murivo

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

5/10

Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):

NPD dB

Obj. hmotnost prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave):595 kg/m³**Kat. tolerance (Kat. tolerancie)**

D2

Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):

viz p íložený obrázek (vi příložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivos):

10, dry, unit

0,100 W/mK

Metoda / Metóda

P3

Mrazuvzdornost (Mrazuvzdornos):

nepoužívat pro nechrán né zdivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpe né látky (Nebezpe né látky):

index hmotnostní aktivity I<0,8
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Po et kus na palet (Po et kusov na palete):

72

Rozm r palety (Rozmer palety):

118x105 cm



1020

HELUZ s.r.o.


373 65 Dolní Bukovsko 295
 výroba (výrob a) Hevlín II.

ESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

09

1020-CPR-060029554

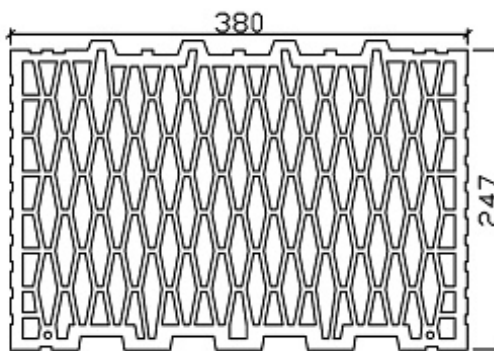

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategorie I, P, 247 x 380 x 238 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln ízola ní zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvové tepelnoizola né murivo)

HELUZ PLUS 38

HELUZ PLUS 38

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE2-012/09

DoP 543

53380.00N/mm²**10****Kontroloval:**

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).
 Při rezání některým el. nářadím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které převádžají rezání, sa odporú a používa ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

