

Pevnosť v tlaku (Pevnosť v tlaku):

pr m ná (priemerná)	10 N/mm ²	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)
normalizovaná	12,5 N/mm ² (Kat. I)	kolmo na ložnú plochu (kolmo na ložnú plochu)

Rozmery (Rozmery):

dĺžka (dĺžka) 247 mm šírka (šírka): 440 mm, výška: 238 mm;
 kategórie tolerancií (kategória tolerancií): T2 a R2
 rovinnosť (rovinnosť): NPD mm žnosť rovin (rovnobežnosť rovin): NPD mm

Rozmrová stabilita: vlhkosť p etvo ení

NPD

(Rozmerová stabilita/vlhkosťné pretvorenie):

P ídržnosť (Pídržnosť): stanovená hodnota (stanovená hodnota) 0,15 N/mm²

Obsah aktívnych rozpustných solí (Obsah aktívnych rozpustných solí):

NPD (S0)

Reakce na ohe (Reakcia na ohe):

t ída A1 (trieda A1)

Nasákavosť (Nasiakavosť):

nepoužívať pro nechrán né zdivo
 nepoužívať pre nechránené murivo

Faktor difúzneho odporu (Faktor difúzneho odporu):

5/10

Vážená laboratorní vzduchová nepr zvu nost (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvu nos):

NPD dB

Obj. hmotnosť prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave): 600 kg/m³ **Kat. tolerance (Kat. tolerance):** D2

Tvar a uspo ádání (Tvar a usporiadanie):

viz p íložený obrázek (vi príložený obrázok)

Tepelná vodivosť (Tepelná vodivosť):

10, dry, unit

0,099 W/mK

Metoda / Metóda

P3

Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť):

nepoužívať pro nechrán né zdivo (nepoužívať pre nechránené murivo)

NPD (F0)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky):

index hmotnostní aktivity I<0,8
 (Rádioaktivita 226Ra < 120 Bq/kg)

Po et kus na palet (Po et kusov na palete):

72

Rozm r palety (Rozmer palety):

134x105 cm



1020

HELUZ s.r.o.


373 65 Dolní Bukovsko 295
 výroba (výrob a) Hevlín II.

ESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

09

1020-CPR-060029554

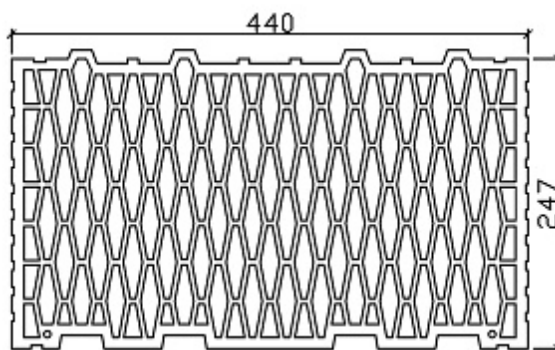

Zobrazené uspo ádání je informativní a m že být nepatrn pozm n no.
 Zobrazene usporiadanie je informatívne a môže by mierne upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015**Kategorie I, P, 247 x 440 x 238 mm**

pálený zdicí prvek pro chrán né nosné jednovrstvé tepeln ízola ní zdivo (pálený murovací prvok pre chránené nosné jednovrstvové tepelnoizola né murivo)

HELUZ PLUS 44

HELUZ PLUS 44

Objednací íslo výrobku (Objednávacie íslo výrobku):

ITT HE2-002/09

DoP 447

53440.00

N/mm²

10

Kontroloval:

P í ezání n kterým el. ná adím vzniká prach, který m že p edstavovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí ezání cihel, se doporu uje používat ochrannou masku t ídy FFP3 (dle EN 149).
 Při rezání některým el. náradím vzniká prach, který může představova zdravotné riziko. Osobám, které prevádzajú rezanie, sa odporú a používať ochrannú masku triedy FFP3 (pod a EN 149).

