

Pevnost v tlaku (Pevnos v tlaku):

pr m rná (priemerná) normalizovaná	12,5 N/mm ² 14,4 N/mm ² (Kat. I)	kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu) kolmo na ložnou plochu (kolmo na ložnú plochu)
---------------------------------------	--	--

Rozmery (Rozmery):

délka (d ťka) 375 mm šíka (šíka): 250 mm, výška: 238 mm;
kategórie tolerancí (kategória tolerancií): T2 a R2
rovinnosť (rovinnos): NPD mm rovnob ľenosť rovin (rovnebenosť rovín): NPD mm

Rozmery (Rozmery):

délka (d ťka) 375 mm šíka (šíka): 250 mm, výška: 238 mm;
kategórie tolerancí (kategória tolerancií): T2 a R2

Rovinnosť (rovinnos):

rovinnosť (rovinnos): NPD mm rovnob ľenosť rovin (rovnebenosť rovín): NPD mm

Rozmery (Rozmery):

délka (d ťka) 375 mm šíka (šíka): 250 mm, výška: 238 mm;
kategórie tolerancí (kategória tolerancií): T2 a R2

Rovinnosť (rovinnos):

rovinnosť (rovinnos): NPD mm rovnob ľenosť rovin (rovnebenosť rovín): NPD mm

Faktor difúzního odporu (Faktor difúzneho odporu):

Vážená laboratorní vzduchová nepruznosť (Vážená laboratórna vzduchová nepriezvnosť): NPD dB

Obj. hmotnosť prvku v suchém stavu (OH prvku v suchom stave): 710 kg/m³ Kat. tolerance (Kat. tolerancie): D2

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie):

Tvar a uspořádání (Tvar a usporiadanie): viz pložený obrázek (viac priložený obrázok)

Tepelná vodivost (Tepelná vodivos): 0,187 W/mK Metoda / Metódou

P3

Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť):

Mrazuvzdornosť (Mrazuvzdornosť): nepoužívať pre nechránené murivo (nepoužíva pre nechránené murivo)

Nebezpečné látky (Nebezpečné látky): index hmotnostnej aktivity $I < 0,8$

(Rádioaktivita $226Ra < 120 \text{ Bq/kg}$)

Počet kusov na paletě (Počet kusov na palete): 72 Rozmery palety (Rozmer palety): 118x105 cm



1020

HELUZ s.r.o.


373 65 Dolní Bukovsko 295
výrobna (výrob a) Hevlín II.

ESKÁ REPUBLIKA

I : 28068262

16

1020-CPR-060029554

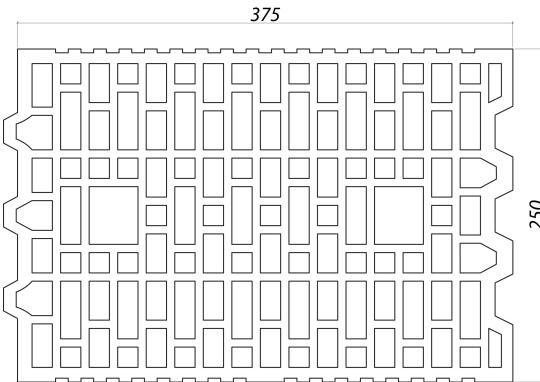

Zobrazené uspořádání je informatívne a môže byť nepatrno. Zobrazené usporiadanie je informatívne a môže byť upravené.

EN 771-1:2011+A1:2015

Kategória I, P, 375 x 250 x 238 mm

pálený zdící prvek pro chránené nosné i nenosné murivo (pálený murovací prvek pre chránené nosné i nenosné murivo)

HELUZ UNI 25

HELUZ UNI 25

Objednací číslo výrobku (Objednávací číslo výrobku):

ITT HE2-001/16

DoP 973

55250.10 12,5

N/mm²

Kontroloval:

Při rezání el. náradím vzniká prach, který může způsobovat zdravotní riziko. Osobám, které provádí rezání cihel, se doporučuje používat ochrannou masku 1. třídy FFP3 (dle EN 149).

Při rezání některými el. náradími vzniká prach, který může představovat zdravotní riziko. Osobám, které provádzají rezání, se doporučuje používat ochrannou masku 1. třídy FFP3 (dle EN 149).

