




1020

KM Beta a.s.
695 01 Hodonín, Dolní Valy 4
závod KM Beta a.s.
696 81 Bzenec-Přívoz
IČ: 25316583

16

1020-CPR-060042864

Tvarové uspořádání:

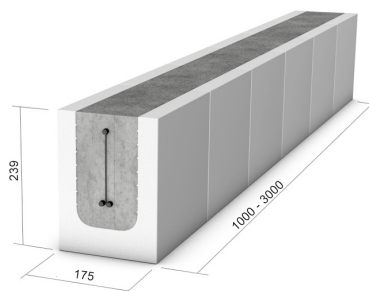

EN 845-2:2013 SENDWIX překlád 6DF

Určené použití: Překlenutí stavebních otvorů v nosných i nenosných zděných konstrukcích.

Šířka (mm)	175								
Výška (mm)	240								
Délka (mm)	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000
Min. délka uložení (mm)	150			200			250		
Únosnost (kN)	32,65	42,89	51,38	43,41	49,94	45,09	40,22	40,89	37,18
Okamžitý průhyb při 1/3 únosnosti (mm)	0,1	0,5	1	1,4	2	2,5	3,1	3,4	4,1
Odpovídající způsob porušení	ohybem								
Hmotnost na plochu	kg/m²	329							
Nasákavost	%	NPD							
Propustnost vodní páry		5/25							
Součinitel tepelné vodivosti	W/(m.K)	0,81 stanoveno výpočtem podle EN 1745							
Požární odolnost		Překlady musí být omítnuty vápenocementovou omítkou. Pro 1 překlád R 90, pro 2 překlady R 180							
Mrazuvzdornost		NPD							
Nebezpečné látky		I = 0,19 index hmotnostní aktivity I < 0,50							

Certifikát EN ISO:9001:2016

KÓD: 2.25-021018

NPD - není stanoven žádný ukazatel