




D-ZE-17658-01-00

KM Beta a.s.  
695 01 Hodonín, Dolní Valy 3739/4  
IČ: 25316583

**17**  
0839-CPR-033-A

Tvarové uspořádání:

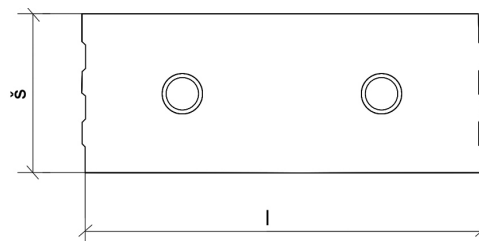

**EN 771-2**  
**Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I**  
**SENDWIX THERM**

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

**Rozměry**

16DF-D	<b>498x240x113</b> lxšxv (mm)
14DF-D	<b>498x200x113</b> lxšxv (mm)
12DF-D	<b>498x175x113</b> lxšxv (mm)
10DF-D	<b>498x150x113</b> lxšxv (mm)
4DF-D	<b>498x115x113</b> lxšxv (mm)

**Tolerance rozměrů**

kategorie	<b>TLM</b>	
rovinnost	<b>≤ 1</b>	mm
rovnoběžnost rovin	<b>≤ 1</b>	mm

**Tvar a uspořádání**

viz. obrázek

**Pevnost v tlaku****15** N/mm<sup>2</sup> (kolmo na ložnou plochu)**Přídržnost****0,3** N/mm<sup>2</sup>**Reakce na oheň****A1** Třída**Nasákavost****NPD****Faktor difuzního odporu****NPD****Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti****NPD** db**Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu****≥ 1,1 ≤ 1,15****Ekvivalentní tepelná vodivost****0,29** W/mK ( $\lambda_{10,dry}$ ) stanoveno výpočtem podle EN 1745**Mrazuvzdornost****NPD****Nebezpečné látky****I=0,19** index hmotnostní aktivity I<0,50KÓD: **2.33-030419**

NPD - není stanoven žádný ukazatel