




1020
 KM Beta a.s., Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín
 výrobní závod: 696 81 Bzenec-Přívoz IČ O:
 25316583
15
1020-CPR-060022856

Tvarové uspořádání:

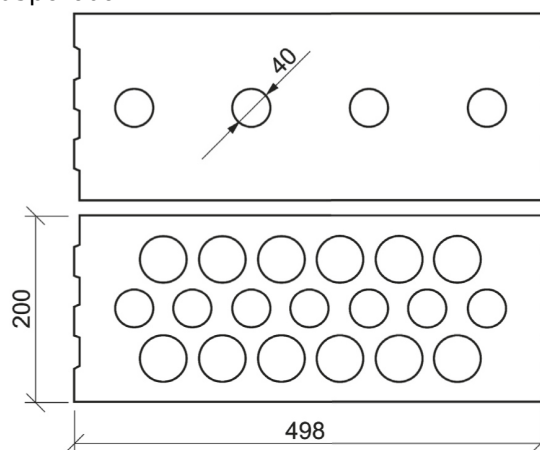

EN 771-2
Vápenopískový zdicí prvek - kategorie I
KMB SENDWIX 14DF-LDE

Určené použití: Pro chráněné nosné jednovrstvé a vícevrstvé zdivo, pro zdění s maltou pro tenké ložné spáry

Rozměry

Délka	498	mm
Šířka	200	mm
Výška	248	mm

Tolerance rozměrů

kategorie	TLM	
rovinnost	≤ 1	mm
rovnoběžnost rovin	≤ 1	mm

Tvar a uspořádání

**viz.
obrázek**

Pevnost v tlaku normalizovaná

15 N/mm² (kolmo na ložnou plochu/kolmo na ložnou plochu)

Přidržnost

0,3 N/mm²

Reakce na oheň

A1 třída

Nasákavost

10 - 18 %

Faktor difuzního odporu

5/10

Laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti

49 dB

Třída objemové hmotnosti prvku v suchém stavu

1,2

Třída objemové hmotnosti materiálu v suchém stavu

2,0

Ekvivalentní tepelná vodivost

0,40 W/(m.K)_(λ10,dry) stanoveno podle EN 1745, příloha A,B

Mrazuvzdornost

NPD

Nebezpečné látky

I = 0,19 index hmotnostní aktivity I < 0,50

Rozměr palety

1200x800 mm

Počet na paletě

32 ks

Certifikát EN ISO:9001:2016

KÓD: **2.28-100719**

NPD - není stanoven žádný ukazatel