



OMEGA QUILLI

používá se jako lepicí a těsnicí tmel, k lepení a těsnění střešních fólií (např. OMEGA bednicí fólie) a k zajištění proti větru a dešti. Speciálně k lepení míst v oblasti překrytí střešních fólií, k zaručení těsnosti v místech proniknutí hřebíků a sponek v oblasti kontralatí a k napojení na stěny, šifry a komíny atd. Tento tmel lze použít i pro rohové lepení dřevolepenek, OSB a DWD desek.

Odolnost proti dešti je prověřena firmou Holzforschung Austria. (číslo zakázky. : 301/2003/2-T/HH).

VÝHODY

- Během procesu tuhnutí vzniká lehká pěnová struktura, která zajišťuje 100% vodotěsnost místa
- proniknutí hřebíků a sponek.
- Má penetrační vlastnost (proniká do hloubky podkladu a zároveň lepí a těsní vícevrstvé fólie- žádná „kapilární vlastnosti“)
- Vysoce odolný proti vlivům počasí
- Vysoká přilnavost tmelu k nejrozličnějším stavebním materiálům
- Tixotropní – neodkápává
- Neobsahuje rozpouštědla, které by mohly poškodit střešní fólie

DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH


Obal	Kartuši	Trubic
Obsah balení	310 ml	600 ml
Váha	470 g	900 g
Obsah kartonů / Stück	20	20

VÝROBNÍ PARAMETRY

Složení	Jednosložkový tmel z polyuretánu, bez obsahu rozpouštědel
Barva	běžový
Tloušťka fólie	1,54 g/cm ³
Teplotná odolnost	- 40 °C - + 110 °C
Teplota při zpracování	+ 7 °C
Teplota stavebního dílu a teplota okolí	- 5 °C
Doba vytvoření povlaku	ca. 7 min. při +20°C/ 50% relativní vlhkosti
Doba vytuhnutí	ca. 24 h (2,5 mm lepicí vrstvě, 20°C a 50-ti % relativní vlhkosti)
Skladovatelnost	+ 15 °C - + 25 °C V suchu, bez UV záření
Skladnost	12 měsíců , v neotevřeném stavu

ZPRACOVATELSKÉ SMĚRNICE PRO OMEGA QUILLI

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty. OMEGA QUILLI se nanáší bez přerušení na jednu stranu střešní fólie (např. OMEGA bednicí fólie) nebo na jednu stranu stavebního materiálu a slepované části se spojí/slepí během doby tvoření povlaků účinkem tlaku. Spojené/slepené části musí být určitou dobu tlakově zatíženy. Vlhkost ovlivňuje dobu vytužení tmele, tmel nenechte před vytužením v průvanu! OMEGA QUILLI převezme při lepení funkci vodotěsného spojení, nikoli funkci silového spojení.

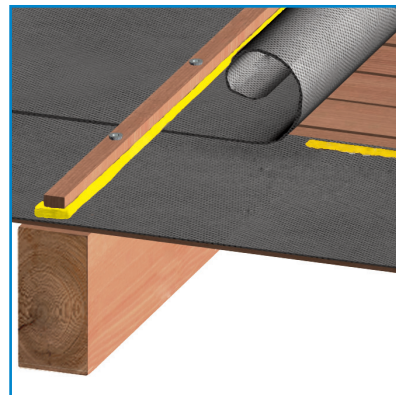

ISOCELL GmbH
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Gamla Stallet | Stora Väsby
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 01
office@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com