

Produktový list

Světlopropustná roleta Exclusive ZRE



Popis

- + účinná ochrana před slunečními paprsky a pohledy zvenčí
- + průsvitná textilie zajistí příjemné a světlé podkroví
- + látka je potištěna jednostranně s ochranou proti vyblednutí
- + díky postranním lištám je možné roletu zafixovat v jakékoli poloze
- + nová generace doplňků s maximální možnou předmontáží z výroby a moderním designem

Technické informace

| | Popis |
|-------------------------------|--|
| Rozsah použití | Vnitřní doplněk pro účinnou ochranu před sluncem Vhodné do místností se zvýšenou vlhkostí |
| Materiál | Průsvitná textilie s ochranou proti vyblednutí |
| Barva | Velký výběr barevných látek a dekorů |
| Postranní vodící lišty | Umožňující zastavení v jakékoli pozici Barva lišt bílá/hliník |
| Údržba | Lze otřít vlhkým hadříkem |
| Rozměry | Dostupné pro všechny standardní velikosti oken Roto |
| Provedení | Manuální (M) Elektro (E): 24 V _{DC} |

Technické parametry

| Barva látky | Označení látky | Prostupnost světla v % | Absorpce světla v % | Odráživost světla v % |
|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| bílá | R01 | 26,00 | 2 | 72 |
| světle béžová | R02 | 20,00 | 2 | 78 |
| béžová | R03 | 18,00 | 14 | 68 |
| hnědobéžová | R04 | 9,00 | 44 | 47 |
| světlešedá | R05 | 7,00 | 44 | 49 |
| tmavošedá | R06 | 1,00 | 79 | 20 |
| červená | R21 | 1,00 | 85 | 14 |
| temně modrá | R22 | 0,00 | 92 | 8 |
| tyrkysová | R23 | 10,00 | 66 | 24 |
| zelená | R25 | 6,00 | 47 | 47 |
| žlutá | R26 | 13,00 | 28 | 59 |
| oranžová | R27 | 5,00 | 61 | 34 |
| starorůžová | R28 | 3,00 | 66 | 31 |
| fuchsiová | R29 | 1,00 | 85 | 14 |
| fialová | R30 | 1,00 | 83 | 16 |
| hnědá | R31 | 1,00 | 85 | 14 |
| černá | R32 | 0,00 | 95 | 5 |
| proužky – šedá | R51 | 41,00 | 13 | 46 |
| proužky – hnědá | R53 | 18,00 | 55 | 27 |
| kruhy – černá | R55 | 5,00 | 80 | 15 |
| listy – tmavorůžová | R57 | 27,00 | 22 | 51 |
| linky – bílá | R58 | 28,00 | 0 | 72 |
| linky – béžová | R59 | 38,00 | 6 | 56 |
| linky – zelená | R60 | 33,00 | 15 | 52 |

Popis technických parametrů

Propustnost světla

Vyjadřuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného světla (380–780 nm), který prostupuje zvenčí dovnitř.

Absorpce světla


Jedná se o podíl slunečního záření ve viditelném rozsahu (380 - 780nm), který je absorbován zasklením a ochranou před sluncem.

Odráž světla

Určuje podíl slunečního záření v rozsahu viditelného světla (380–780 nm), který se odráží směrem ven.

Vzorník látek


Standard Uni – světlopropustné

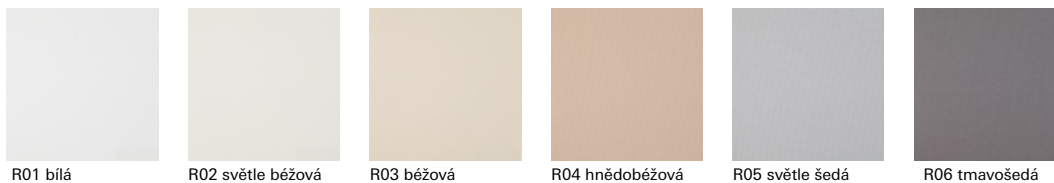

Trend Uni – světlopropustné



Trend Dekor – světlopropustné

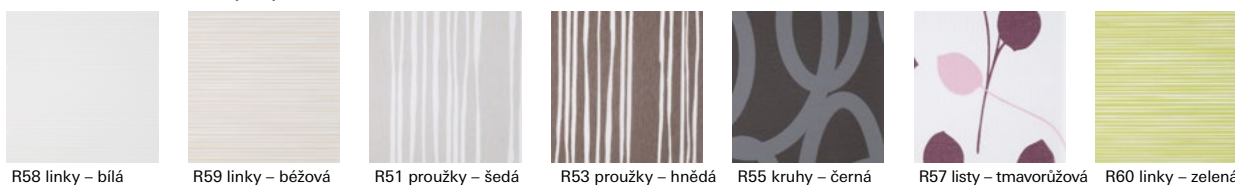

Nepatrné barevné odchylky způsobené výrobou jsou vyhrazeny.
Barevné vzorníky jsou zhotoveny tiskařskou technikou – odchylky barev od originálu jsou technicky podmíněny a nelze se jim vyhnout.
Vzory jsou dostupné do vyprodání zásob.

ROTO střešní okna s.r.o.
Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 – Hostivař

(+420) 272 651 428
roto.cz@rotofrank.com
www.rotostresniokna.cz

