

REVIZNÍ DVÍŘKA HLINÍKOVÁ SVAŘOVANÁ

KLASICKÁ US 12.5 mm

tláčný zámek, pevné panty, variabilní výplň

Dvířka jsou vyráběna z hliníkových profilů, které jsou svařovány do venkovního a vnitřního rámu. Kompletní sestava je spojena pomocí pevného pantu a umožňuje tak otevírání křídla dvířek v případě potřeby.



Ve standardním provedení se tento model vyrábí s bílou, zelenou nebo červenou deskou.

Hlavní výhody modelu:

- Svařované rámy
- Lehce otevíratelný tlačný zámek
- Vyztužené rámy u rozměrů nad 1000 mm
- Pevně ukotvené vnitřní křídlo

Pohodlné otevírání a zavírání je zaručeno tlačnými US zámky, které jsou umístěné na venkovním rámu. Zatlačení na desku vnitřního rámu v místě zámku způsobí vycvaknutí či zacvaknutí západky.

Možnost výroby větších rozměrů, než je uvedeno, na poptání.

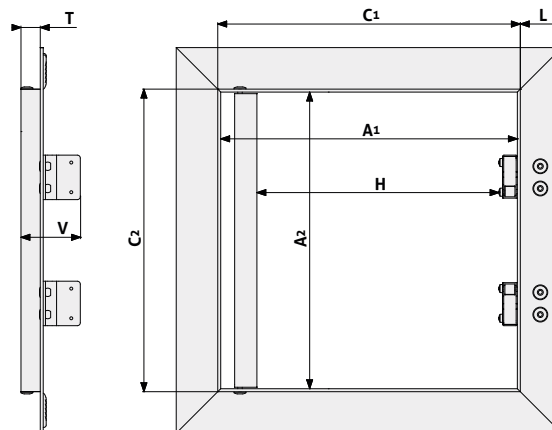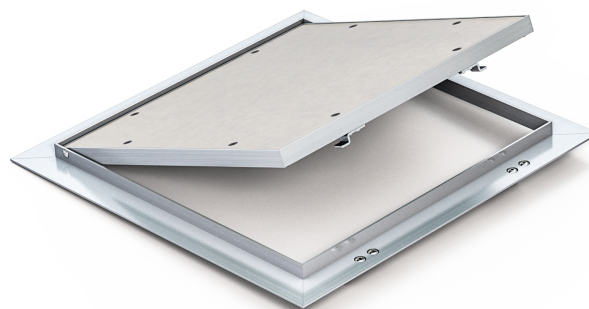

SDK stěna



SDK strop



Tlačný

Minimální rozměr
150 mm x 150 mm

Maximální rozměr
1400 mm x 1400 mm

TLAČNÝ ZÁMEK

Jednoduchý, neviditelný a pohodlný systém otevírání při zatlačení na desku vnitřního rámu dělá z tlačných zámků nejpoužívanější variantu zavírání pro revizní dvířka.

VARIABILNÍ VÝPLŇ

Mimo standardní desky (GKB, GKBi, GKF, GKFi) je možné do vnitřního rámu zabudovat i jiné druhy na přání zákazníka nebo dodat dvířka bez desky, kterou si zákazník poté zabuduje sám.

SVAŘOVANÉ RÁMY

Pevné spojení jednotlivých rámu je tvořeno svařováním metodou TIG. Díky tomu je možné použít jakýkoliv hliníkový profil pro výrobu různých velikostí a tlouštěk.

Bílá deska GKB do suchého prostředí

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-0235	RDS 200x200x12.5 GKB US	0,94 kg	204	204	25	149	200	13	42
TMD-0796	RDS 200x300x12.5 GKB US	1,22 kg	204	304	25	149	300	13	42
TMD-0236	RDS 300x300x12.5 GKB US	1,58 kg	304	304	25	249	300	13	42
TMD-0936	RDS 300x400x12.5 GKB US	1,95 kg	304	404	25	249	400	13	42
TMD-1369	RDS 300x600x12.5 GKB US	2,68 kg	304	604	25	249	600	13	42
TMD-0237	RDS 400x400x12.5 GKB US	2,41 kg	404	404	25	349	400	13	42
TMD-0774	RDS 400x600x12.5 GKB US	3,33 kg	404	604	25	349	600	13	42
TMD-0238	RDS 500x500x12.5 GKB US	3,42 kg	504	504	25	449	500	13	42
TMD-0239	RDS 600x600x12.5 GKB US	4,61 kg	604	604	25	549	600	13	42
TMD-0779	RDS 700x700x12.5 GKB US	5,99 kg	704	704	25	649	700	13	42

Případné možnosti na přání zákazníka:

- Deska lepená nebo šroubovaná
- Možnost dodání i bez desky (viz TL-RD-039)
- Jiná 12,5 mm silná deska (GKFi, akustická, děrovaná...)
- Vyndávací varianta (TL-RD-001)
- Pojistné lanko
- Výroba atypických a velkých rozměrů (viz TL-RD-038)
- Volně měnitelné po 1 mm pro zadanou kótu
- Obklad (viz TL-RD-040)
- Dvoukřídlá varianta (viz TL-RD-029)
- Jiná varianta zámku - KL, FAB, cylindrický zámek, atd...



Zelená deska GKBi - impregnovaná do vlhkého prostředí

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-0894	RDS 200x200x12.5 GKBi US	0,95 kg	204	204	25	149	200	13	42
TMD-1830	RDS 200x300x12.5 GKBi US	1,24 kg	204	304	25	149	300	13	42
TMD-0787	RDS 300x300x12.5 GKBi US	1,61 kg	304	304	25	249	300	13	42
TMD-1613	RDS 300x400x12.5 GKBi US	1,99 kg	304	404	25	249	400	13	42
TMD-2066	RDS 300x600x12.5 GKBi US	2,74 kg	304	604	25	249	600	13	42
TMD-0916	RDS 400x400x12.5 GKBi US	2,46 kg	404	404	25	349	400	13	42
TMD-1422	RDS 400x600x12.5 GKBi US	3,4 kg	404	604	25	349	600	13	42
TMD-2614	RDS 500x500x12.5 GKBi US	3,49 kg	504	504	25	449	500	13	42
TMD-0895	RDS 600x600x12.5 GKBi US	4,72 kg	604	604	25	549	600	13	42
TMD-0893	RDS 700x700x12.5 GKBi US	6,14 kg	704	704	25	649	700	13	42

Červená deska GKF - protipožární bez certifikace

Objednáací č.	Název produktu (A1 x A2)	Hmotnost	Montážní rozměr			Čistý průřez		Výška	
			C1	C2	L	H	A2	T	V
TMD-1060	RDS 200x200x12.5 GKF US	1,00 kg	204	204	25	149	200	13	42
TMD-1059	RDS 300x300x12.5 GKF US	1,72 kg	304	304	25	249	300	13	42
TMD-1352	RDS 400x400x12.5 GKF US	2,65 kg	404	404	25	349	400	13	42
TMD-1608	RDS 500x500x12.5 GKF US	3,80 kg	504	504	25	449	500	13	42
TMD-1499	RDS 600x600x12.5 GKF US	5,16 kg	604	604	25	549	600	13	42