

SENDWIX U PROFILY

Sendwix U profily se používají jako ztracené bednění pro vytvoření ztužujících věnců, překladů nad okenními, dveřními nebo vratovými otvory. Tvarovky umožňují zhotovit překlad šířky odpovídající tloušťce stěny. Lze je použít i pro zhotovení pohledových, spárovaných překladů.

SENDWIX 2DF-U

Tabulka vlastností 2DF-U

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Rozměry l×š×v (mm) | 240×115×125 |
| Třída objemové hmotnosti | 1,8 |
| Hmotnost průměrná inf. (kg/ks) | 4,2 |
| Nasákavost (%) | 10–18 |
| Pro tloušťku zdiva (mm) | 115, 240, 290 |

SENDWIX 5DF-U

Tabulka vlastností 5DF-U

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Rozměry l×š×v (mm) | 240×150×248 |
| Třída objemové hmotnosti | 1,8 |
| Hmotnost průměrná inf. (kg/ks) | |
| Nasákavost (%) | 10–18 |
| Pro tloušťku zdiva (mm) | 150 |

SENDWIX 6DF-U

Tabulka vlastností 6DF-U

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Rozměry l×š×v (mm) | 240×175×248 |
| Třída objemové hmotnosti | 1,8 |
| Hmotnost průměrná inf. (kg/ks) | 11,2 |
| Nasákavost (%) | 10–18 |
| Pro tloušťku zdiva (mm) | 175, 290 |

SENDWIX 7DF-U

Tabulka vlastností 7DF-U


| | |
|--------------------------------|-------------|
| Rozměry l×š×v (mm) | 240×200×250 |
| Třída objemové hmotnosti | 1,8 |
| Hmotnost průměrná inf. (kg/ks) | 12,9 |
| Nasákavost (%) | 10–18 |
| Pro tloušťku zdiva (mm) | 200 |

SENDWIX 8DF-U


Tabulka vlastností 8DF-U

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Rozměry l×š×v (mm) | 240×240×250 |
| Třída objemové hmotnosti | 1,8 |
| Hmotnost průměrná inf. (kg/ks) | 14,4 |
| Nasákavost (%) | 10–18 |
| Pro tloušťku zdiva (mm) | 240 |


2DF-U

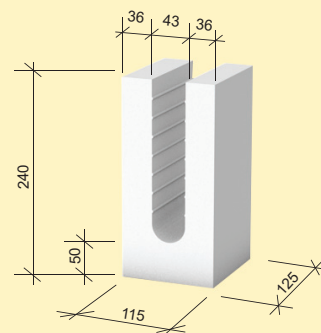


5DF-U

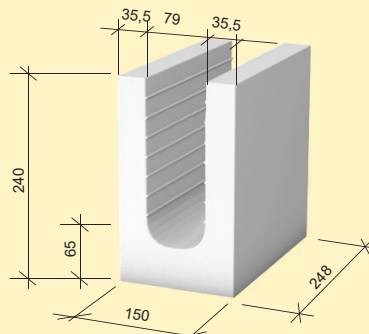


6DF-U

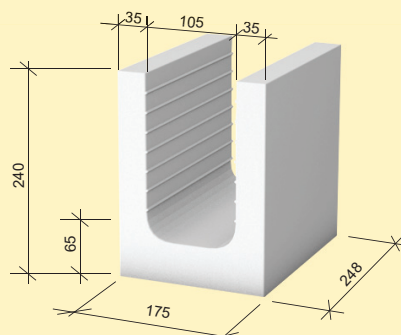

7DF-U

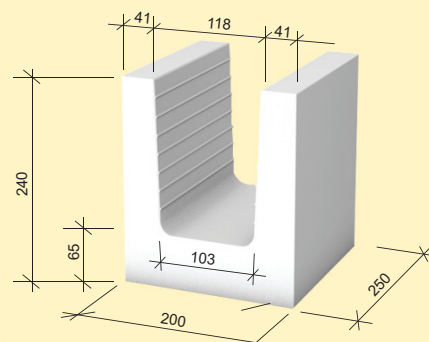

8DF-U

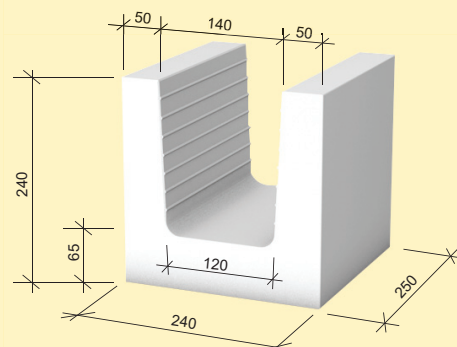

Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přivoz
Expedice vápenopískových zdících prvků
SENDWIX
696 81 Bzenec-Přivoz
tel.: 518 307 119, 778 760 075

Obchodní oddělení – Hodonín
Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín
tel.: 518 321 134, 518 307 164
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz

KM Beta a.s.
Dolní Valy 4, 695 01 Hodonín

Příjem objednávek:
tel.: 518 307 114
e-mail: objednavky@kmbeta.cz

Dispečer dopravy:
tel.: 777 327 805, 778 424 662
e-mail: doprava@kmbeta.cz, doprava2@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 1. 6. 2019.