


VEDATOP® DUO

VEDAG[®]
hydroizolační systémy

Vrchní asfaltový APP/SBS modifikovaný
natavovací pás nejvyšší kvality

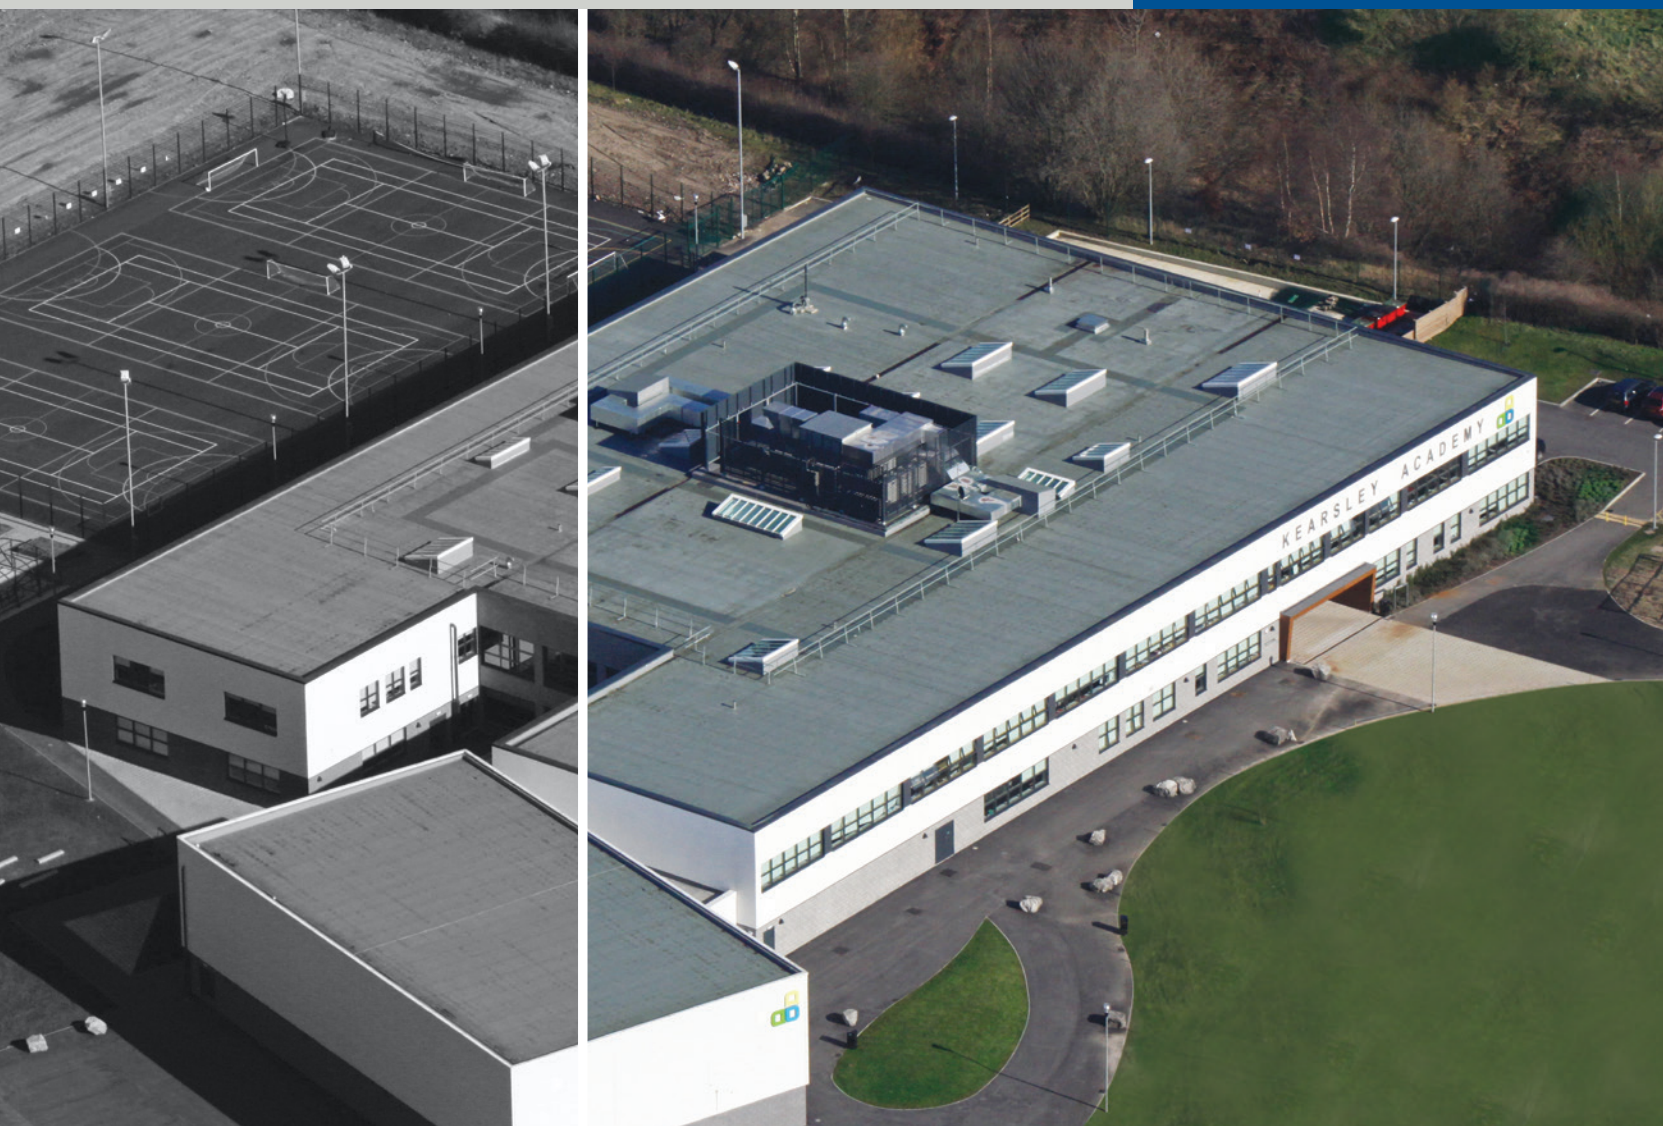

Asfaltový pás nejvyšší kvality,
zajišťující dlouhodobou životnost
střešního pláště

VEDATOP® DUO

Vrchní asfaltový APP/SBS modifikovaný natavovací pás

VEDATOP® DUO se používá jako vrchní hydroizolační pás při sanacích i na novostavbách pro střechy ve všech sklonech. Na povrchu pásu je standardně proveden břídlíčkový posyp v barvě modrozelené a dolomitově šedé.

Zpracování pásu **VEDATOP® DUO** se provádí standardním způsobem, podle potřeby celoplošným nebo bodovým natavováním pomocí plynového hořáku s čelními i podélnými přesahy v šířce 8 cm.



**Výroba a kontrola kvality
je certifikována dle
DIN EN ISO 9001:2008**

Vlastnosti:

Nosná vložka: kombinovaná (PES/sklo) rohož 300 g/m²

Povrchová úprava - vrchní strana: hrubozrnný břídlíčkový posyp

Barva posypu: modrozelená / dolomitově šedá

Povrchová úprava - spodní strana: spalitelná fólie


Tloušťka: 5,2 mm

Ohebnost za nízkých teplot: ≤ -35°C

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: ≥ 155°C


Maximální tahová síla (podélná / příčná): 1 300 / 1200 N / 50 mm

Protážení (podélné / příčné): 40 / 40 %

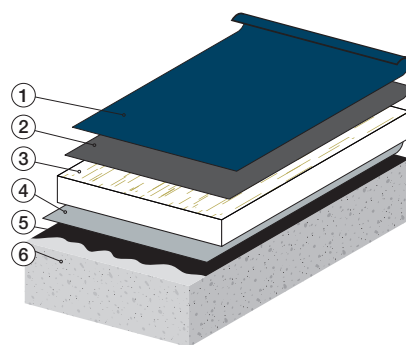

Příklad systémové skladby s použitím pásu VEDATOP DUO (zateplená střecha):

1. VEDATOP DUO
2. VEDATOP SU
3. holé spádové desky z polystyrenu
4. parotěsný pás VEDAGARD ES-PLUS
5. penetrace SIPLAST PRIMER, VEDAG® BV-schnell
6. betonový nosný podklad

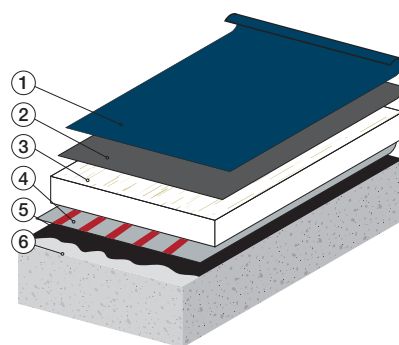

Příklad systémové skladby s použitím pásu VEDATOP DUO (sanace stávající střechy se zateplením):

1. VEDATOP DUO
2. VEDATOP SU
3. holé polystyrenové desky
4. PUR lepicí pěna VEDAFOAM
5. penetrace SIPLAST PRIMER, nebo VEDAG® BV-schnell
6. starý střešní plášť - vyspravený

- » vrchní vysoce stabilní APP modifikovaný asfalt, s vysokou odolností obzvláště vůči UV záření, vlivům povětrnosti a stárnutí
- » na spodu vysoce flexibilní SBS modifikovaný asfalt s vynikající zpracovatelností a tvarovatelností
- » vysoká reflexní schopnost a snížení teploty díky světlé barvě posypu (u barvy dolomitově šedá)
- » vysoká schopnost přemostění trhlin a odolnost vůči perforaci díky vysoce kvalitní polyesterové vložce
- » rychlé a bezpečné natavování vzhledem k úpravě spodní strany pásu profilováním v tzv. „Blue Speed-Technologie“



VEDAG®
hydroizolační systémy

Icopal Vedag CZ s.r.o.
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry

tel.: +420 220 303 730
fax: +420 220 303 740
email: czinfo@icopal.com

www.icopal.cz

