

GMZ – montážní návod

Přerušení tepelného mostu pod komínovým tělesem

Obsah dodávky:

- 1 ks GMZ – tj. výrobek z pěnoskla (Foamglas Perinsul) a betonu, o rozměrech 400x400x100 mm
- 1 ks montážní návod


Postup montáže pod komínový systém:

Blok GMZ se uloží do maltového lože obdobně jako běžný zdící materiál, **pěnovým sklem směrem dolů**. Blok GMZ musí být uložen tak, aby do něj byl vnášen pouze rovnoměrný prostý tlak – **POZOR na nerovnosti podkladu a nerovnoměrné podmaltování**, aby nedošlo k prasknutí výrobku.

Stejně **celoplošné lože z jemné malty** se použije i na horní ploše GMZ (na betonové desce) pro usazení první řady cihelných tvarovek komínového tělesa.

Ložné plochy pěnoskla jsou chráněny vyztuženým papírem, který se nesmí odstraňovat. Důvodem je to, že pěnosklo nesmí přijít do kontaktu s výrobky obsahujícími cement. V závislosti na materiálech použitých v rámci skladby podlahy je obvykle nutno podobným způsobem **ošetřit i boky pěnoskla**.

GMZ - přerušení tepelného mostu pod založením cihelného komínu CIKO

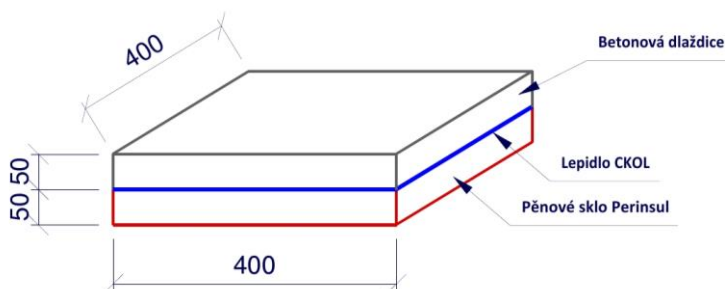

Ukázka realizace
s použitím GMZ