

CSB-FLORIA^{FS01}

HLADKÝ ŠEDÁ

Prvek pro tvorbu okrasných zdí plní funkci svahového opěrného systému, který účelně slučuje svou funkčnost se zelení v zahradě či veřejných prostranstvích. Maximální výška opěrné zdi by neměla přesáhnout 1,6 m.

KVALITA PRODUKTU

Betonové výrobky CS-BETON jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikově certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Květináče jsou ideálním řešením zejména pro zpevnění prudkých svahů. Jsou funkční a při vhodném osazení květinami i velice estetické.

CSB-FLORIA^{FS01}

HLADKÝ ŠEDÁ

POVRCH HLADKÝ

Povrch květináče je hladký s drobným rýhováním na přední pohledové straně.

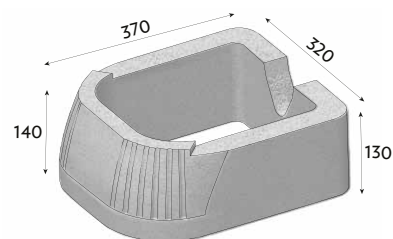

VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Květináče FLORIA nabízíme v základní šedé barvě a dále v pěti dalších barevních odstínech.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

SNADNÁ POKLÁDKA

Pokládka tohoto prvku je velice jednoduchá. První řada květináčů se klade na betonovou desku a poté se prvky skládají na sebe až do výšky 1,6 m.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Betonové květináče jsou mrazuvzdorné a odolné proti působení chemických rozmrazovacích prvků.

CSB - FLORIA	MJ	skladebné rozměry mm			počet		hmotnost
		výška	délka	hloubka	vrst./paleta	ks/vrst.	ks/kg
květináč	ks	130	320	370	4	6	13




MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

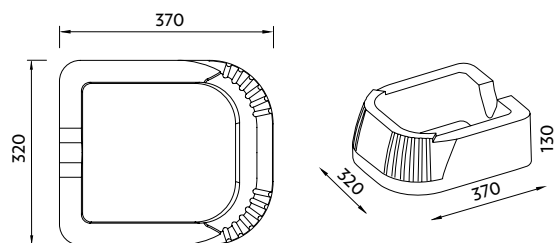

ukázka prvku

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz