

Roh kulatý STANDARD

Roh kulatý STANDARD pro vytváření přesných rohů při omítání v interiéru

Materiál:

- Pozinkovaná ocel

Použití a výhody:

- Minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého rohu
- Chrání místo, kde je omítka nejzranitelnější
- Pro tloušťku omítky 10 mm
- Pro všechny typy omítek na bázi cementu
- Použití s hmotami na bázi sádry je možné pouze v případě, že je vyloučen výskyt vlhkosti

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba profil pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci profilu na nároží existuje více metod. Profil může být připevněn mechanicky (hřebíky, sponami) nebo osazen na maltu, případně speciální lepidlo. Mřížovina zajišťuje propojení s omítkou a usazení profilu podle potřeby, čímž lze upravit vzhled i nepřesně provedených nároží.

Balení, skladování a transport:


Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání

Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná ocel
Tloušťka plechu [mm]:	0,5
Množství povlaku [g/m ²]:	min. 275
Délka [mm]	2500, 2750, 3000
Šířka ramene [mm]	34
Třída reakce na oheň	A1

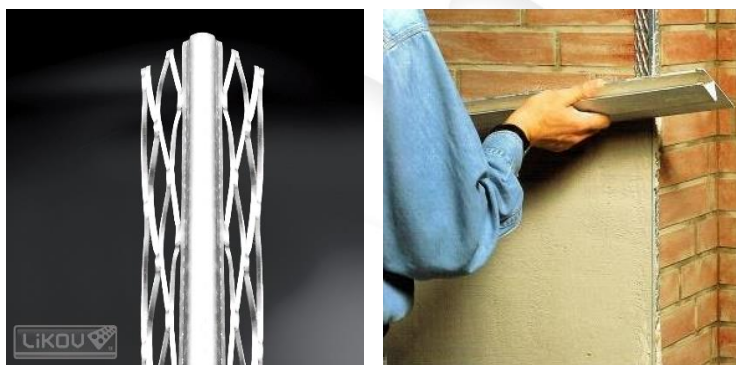

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.