

Roh LP STANDARD


Lišta **Roh LP STANDARD** pro vytváření přesných rohů při omítání v interiéru

Materiál:

- Ocel se speciálním ochranným povlakem Magnelis® ZM175

Použití a výhody:

- Minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého rohu
- Chrání místo, kde je omítka nejzranitelnější
- Pro tloušťku omítky 6 mm
- Pro všechny typy omítek na bázi cementu
- Použití s hmotami na bázi sádry je možné pouze v případě, že je zajištěno odvětrávání v rámci výstavby a vyloučen pozdější výskyt vlhkosti

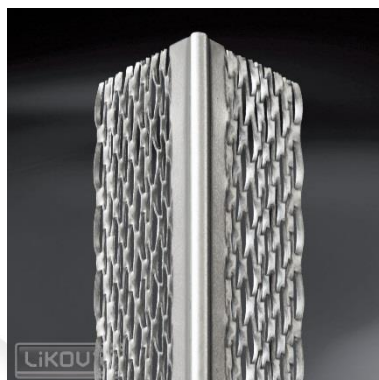

Ochrana proti korozi:

Výrobek je opatřen antikorozií vrstvou Magnelis®, která se liší od klasického pozinku přidávkou dalších prvků, zejména hořčíku. Toto obohacení zvyšuje odolnost plechu proti korozi a umožňuje snížení tloušťky povlaku při zachování nebo zvýšení antikorozií ochrany oproti klasickým materiálům.

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba profil pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci profilu na nároží existuje více metod. Profil může být připevněn mechanicky (hřebíky, sponami) nebo osazen na maltu, případně speciální lepidlo. Mřížovina zajišťuje propojení s omítkou a usazení profilu podle potřeby, čímž lze upravit vzhled i nepřesně provedených nároží.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Normy a certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání.

Technické údaje:

Materiál	Ocel s ochranou Magnelis® ZM175
Tloušťka plechu [mm]:	0,45
Množství povlaku [g/m ²]:	min. 175
Délka [mm]	2000, 2500, 3000
Šířka ramene [mm]	32
Třída reakce na oheň	A1

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com