

Rychloomítník STANDARD

Rychloomítník STANDARD z pozinkované oceli pro přesné omítání v interiéru. Je vhodný pro všechny typy omítek na bázi cementu.

Použití s hmotami na bázi sádry je možné pouze v případě, že je vyloučen výskyt vlhkosti.



Materiál:

- pozinkovaná ocel

Použití a výhody:

- významně šetří čas při omítání
- zajišťuje přesnou tloušťku omítky
- pro tloušťky omítek 6 nebo 10 mm

Návod k použití:

Před započítím omítání se lišta připevní ke zdi a srovná pomocí vodováhy. Připevnění může být mechanické nebo pomocí malty či speciálního lepidla. Omítku stahujeme rovným dřevěným prknem po nosu rychloomítníku.

Balení, skladování a transport:


Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání

Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná ocel
Tloušťka plechu [mm]:	0,5
Množství povlaku [g/m ²]:	min. 275
Délka [mm]	2600, 3000
Šířka [mm]	21
Výška [mm]	6 nebo 10
Třída reakce na oheň	A1

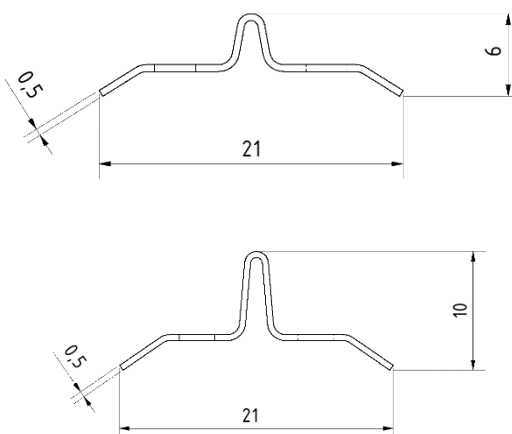

Vydáno 1. 2. 2016.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.