

# CSB-FORMELA II BE02

HLADKÝ ŠEDÁ

Betonové dlaždice **FORMELA II** čtvercového tvaru s rozměry 40x40 cm jsou nabízeny v pěti barevných variacích s hladkým povrchem. Velkoplošnou dlažbu lze typicky použít pro zpevnění v okolí teras, doplnění pochozích ploch na střešní zahrady či ji lze použít jako vhodný doplněk pro pochozí chodníky a plochy okolo bazénů. Velký formát je však praktický i pro řešení velkých ploch v prostorách zástavby či veřejných ploch města.

## KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikově certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

## UŽIVATELSKÉ POHODLÍ

Velkoformátová dlažba **FORMELA II** je cenově i užitkově příznivou alternativou k dražším keramickým dlažbám. Přirozeně porézní povrch dlažby má protiskluzové účinky.




# CSB-FORMELA II BE02

HLADKÝ OKR

## POVRCH HLADKÝ

Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.

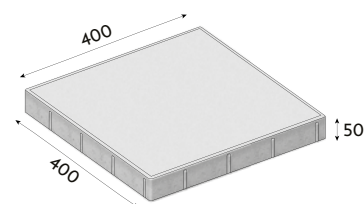

## VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Dlažba FORMELA II je vyráběna v hladkém provedení v základní šedé barvě a pěti dalších sytých odstínech.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

## SNADNÁ POKLÁDKA

Při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména s použitím plastových terčů je pokládka velice jednoduchá. Výhodou použití betonové dlažby pro zpevnění venkovních ploch je dále zejména její snadná oprava a údržba a schopnost rychle odvádět srážkovou vodu.

## PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost. Pevnost a materiálová stálost je zajištěna vibrolisovanou technologií výroby ve dvou vrstvách.

		skladebné rozměry mm			počet		množství
CSB - FORMELA	MJ	výška	délka	šířka	ks/vrst.	ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /paleta
CSB - FORMELA II	ks	50	400	400	6	6,30	13,44



### MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



### SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na ztuhlý povrch s přesnými distančníky




### ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



### SNADNÁ ÚDRŽBA

povrch lze dodatečně naimpregnovat



ukázka prvku

## PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



**+420 473 030 400**