

CSB-FORMELA IV BE04

HLADKÝ ŠEDÁ

Velkoformátová dlaždice o rozměrech 600x400 mm je elegantním řešením pro velká prostranství. Dlažbu je možné využít nejen pro velké plochy, na kterých velké dlaždice působí velmi zajímavě, ale také pro okolí vašeho domu, zahradní terasy, střešních zahrádek i okolí bazénů. Nabízena je ve dvou barevných variacích s hladkým povrchem. Její využití je vhodné i v okolí objektů občanské a bytové výstavby.

KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Velkoformátová dlažba **FORMELA IV** vynikne zejména na velkých reprezentativních plochách. Kvalitní betonový povrch v přirozené šedé barvě je dlouhodobě oblíbený zejména milovníky moderní architektury.

CSB-FORMELA IV BE04

EXCELLENT ŠEDÁ výroba na zakázku

POVRCH HLADKÝ

Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.

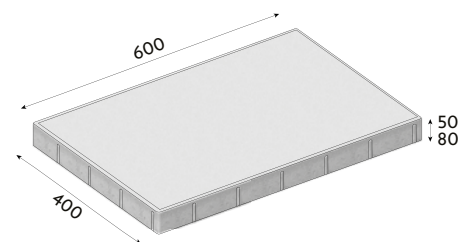

VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Dlažba FORMELA IV je vyráběna v hladkém provedení v šedé a černé barvě.



ŠEDÁ



ČERNÁ

SNADNÁ POKLÁDKA

Při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména s použitím plastových terčů je pokládka velice jednoduchá. Výhodou použití betonové dlažby pro zpevnění venkovních ploch je dále především její snadná oprava a údržba a schopnost rychle odvádět srážkovou vodu.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost.

		skladebné rozměry mm			počet		množství
CSB - FORMELA IV	MJ	výška	délka	šířka	ks/vrst.	ks/m ²	m ² /paleta
základní kámen	ks	50	600	400	4	4,20	13,44
základní kámen	ks	80	600	400	4	4,20	7,68



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na ztuhlý povrch s přesnými distančníky




ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



SNADNÁ ÚDRŽBA

povrch lze dodatečně naimpregnovat

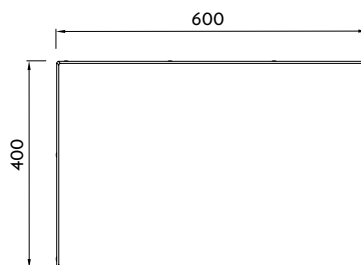

ukázka prvku

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz



+420 473 030 400