

CSB-KOST AS01

HLADKÝ ŠEDÁ

Dlažba **KOST** je klasická zámková dlažba, která vyniká mimořádnou pevností zámků a tím i odolností vůči vodorovnému namáhání zpevněných ploch. Dlažba je určena zejména pro zpevněné plochy s velkou frekvencí provozu a plochy s pojezdem těžké techniky. Pro tyto účely se vyrábí až do výšky 12 cm. Pro snadné zakončení ploch je nabízena vedle základního kamene i půlka a kraj.

KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikově certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ


Dlažba **KOST** je spolehlivým řešením pro příjezdové cesty k rodinným domům a jiným zpevněným plochám, které musejí odolat střední či silné zátěži. Kombinací barev lze vizuálně oddělit různé plochy či vyznačit místa pro parkování.

CSB-KOST AS01

HLADKÝ ŠEDÁ

POVRCH HLADKÝ

Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.

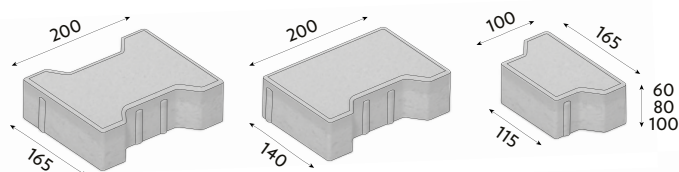

VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Betonová dlažba KOST je nabízena v hladkém provedení v tradiční šedé barvě a dále v pěti sytých barevných odstínech.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



HNĚDÁ



OKR



ČERNÁ



JAVOR

SNADNÁ POKLÁDKA

Při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména jejich řádného zhutnění zvládne pokládku dlažby KOST každý. Dlažba je oproti jiným povrchům okamžitě využitelná.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost. Dlažba s výškou 8 cm a výše je vhodná i pro pojezd motorových vozidel.

CSB - KOST	MJ	skladebné rozměry mm			počet ks/m ²	množství m ² /vrstva
		výška	délka	šířka		
základní kámen	m ²	60/80/100*/120	200	165	35,71	0,84/1,01*
půlka	m ²	60/80/100	100	165	71,68	0,90
kraj	m ²	60/80/100	200	140	39,52	0,91



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky




ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



SPOLEHLIVÉ ZÁMKY

vysoce pevné a stabilní spojení kamenů

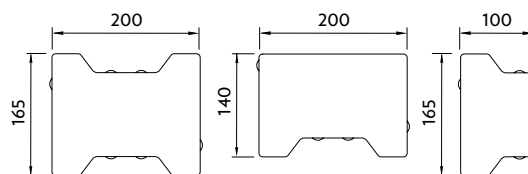

ukázka prvku

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz