

Produktový list

Výsuvně-kyvné okno

Designo R7 K – plast Designo R7 H – dřevo



Popis:

- + výsuvně-kyvný způsob otevírání
- + pant v horní čtvrtině rámu
- + vhodné pro umístění níže nad podlahou – křídlo téměř nezasahuje do interiéru
- + klika na spodní hraně křídla pro pohodlné ovládání
- + nastavitelný pant pro dodatečné seřízení křídla vůči rámu
- + bezpečnostní mycí poloha
- + spárové přivětrávání

Materiál rámu



dřevo



plast

Zasklení



dvojsklo



trojsklo

Plastový profil v dekoru:



Zlatý dub G



Borovice K

Technické informace

	WDF R7 K	WDF R7 H
Sklon střechy	20°- 65°	
Materiál křídla a rámu	PVC 3-komorový profil s kovovou výstuhou	dřevěný profil z masivu borovice, 2x lakovaný bezbarvým voděodolným lakem
Barva profilu	plast je v bílé barvě, odstín nejbližší RAL 9016	borovice
Kování a ovládání	kování s 3 bodovým uzamykáním s ovládací klikou ve spodní části křídla	
Mycí poloha	mechanická	
Větrání	spárové přivětrávání	
Klika	kovová bílá RAL 9016	kovová šedá RAL 9006
Úhel otevření	cca 38°	
Těsnění	2x těsnění křídla	
Barva oplechování a materiál	Hliníkové AL - barva Antrazit-Metallic (R703) za příplatek může být: CU - měď, TV - titanizek, RL - barva RAL	



Příklad označení v objednávce

WDF R79 K W WD AL 07/11

střešní okno –
typ okna –
typ zasklení –
materiál okna –
barva profilu –
zateplovací blok –
materiál oplechování –
velikost –




Přehled velikostí


	05/xx	06/xx	07/xx	09/xx	11/xx	13/xx
xx/07	54	65	74	94	114	134
xx/09				*	*	*
xx/11	*					
xx/14						*
xx/16		*				

* není zasklení 9

řez A-A

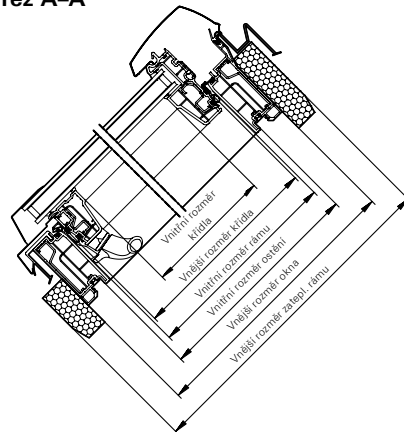

řez B-B

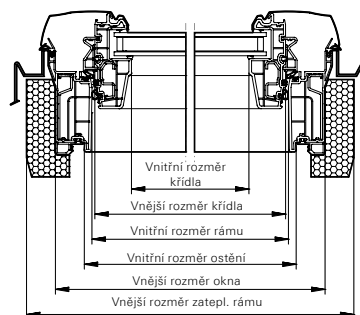


Přehled rozměrů

Označení velikosti	Typ střešního okna	Vnější rozměr okna (mm)	Vnější rozměr zatepl. rámu (mm)	Vnitřní rozměr rámu (mm)	Vnější rozměr křídla (mm)	Vnitřní rozměr křídla (mm)	Plocha prosklení (m ²)	Vnitřní rozměr ostění (mm)
5/7	R7.K/H	540/780	600/840	464/704	456/695	382/620	0,24	480/720
5/9	R7.K/H	540/980	600/1040	464/904	456/895	382/820	0,31	480/920
5/11	R7.K/H	540/1180	600/1240	464/1104	456/1095	382/1020	0,39	480/1120
6/9	R7.K/H	650/980	710/1040	574/904	566/895	492/820	0,40	590/920
6/11	R7.K/H	650/1180	710/1240	574/1104	566/1095	492/1020	0,50	590/1120
6/14	R7.K/H	650/1400	710/1460	574/1324	566/1315	492/1240	0,61	590/1340
6/16	R7.K/H	650/1600	710/1640	574/1524	566/1515	492/1440	0,71	590/1540
7/9	R7.K/H	740/980	800/1040	664/904	656/895	582/820	0,48	680/920
7/11	R7.K/H	740/1180	800/1240	664/1104	656/1095	582/1020	0,59	680/1120
7/14	R7.K/H	740/1400	800/1460	664/1324	656/1315	582/1240	0,72	680/1340
7/16	R7.K/H	740/1600	800/1640	664/1524	656/1515	583/1440	0,84	680/1540
9/9	R7.K/H	940/980	1000/1040	864/904	856/895	782/820	0,64	880/920
9/11	R7.K/H	940/1180	1000/1240	864/1104	856/1095	782/1020	0,80	880/1120
9/14	R7.K/H	940/1400	1000/1460	864/1324	856/1315	782/1240	0,97	880/1340
11/9	R7.K/H	1140/980	1200/1040	1064/904	1056/895	982/820	0,81	1080/920
11/11	R7.K/H	1140/1180	1200/1240	1064/1104	1056/1095	982/1020	1,00	1080/1120
11/14	R7.K/H	1140/1400	1200/1460	1064/1324	1056/1315	982/1240	1,22	1080/1340
13/9	R7.K/H	1340/980	1400/1040	1264/904	1256/895	1182/820	0,97	1280/920
13/14	R7.K/H	1340/1400	1400/1460	1264/1324	1256/1315	1182/1240	1,47	1280/1340



Technický řez

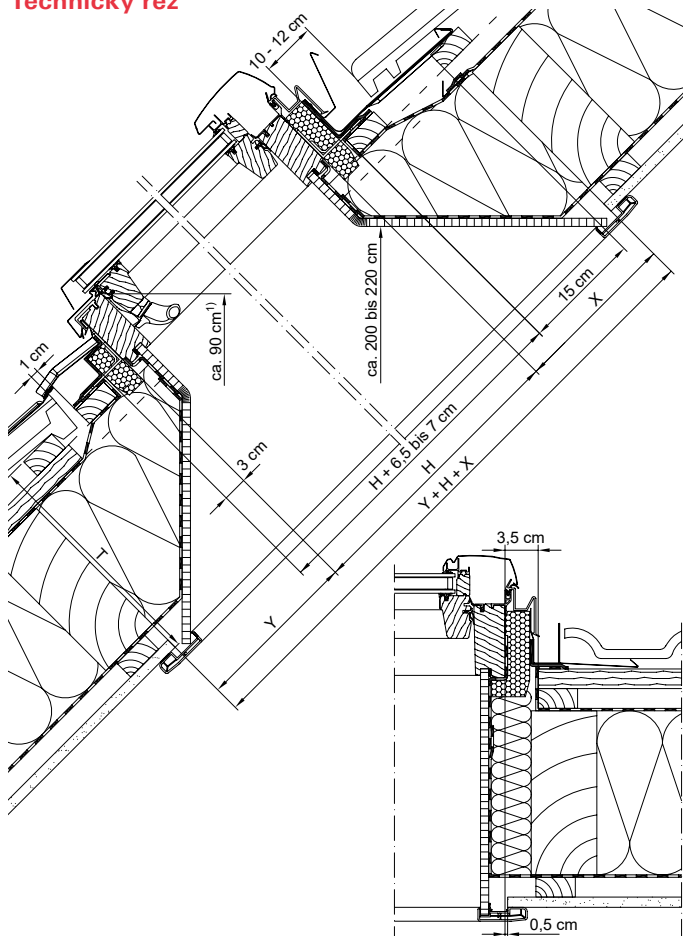

Přehled zasklení

	blueLine (5)	blueLine Plus (8)	blueLine Plus Sun (8G)	blueTec Standard (9)
Typ zasklení	dvojsklo	dvojsklo	dvojsklo	trojsklo
Složení skel VSG = bezpečnostní vrstvené / ESG = bezpečnostní tvrzené / Float = plavené vnitřní sklo se selektivní vrstvou	ESG vnější Float vnitřní	ESG vnější VSG vnitřní	ESG vnější VSG vnitřní	ESG vnější ESG střední Float vnitřní
Součinitel prostupu tepla celého okna (W/m²K)	$U_w = 1,3$	$U_w = 1,3$	$U_w = 1,3$	$U_w = 1,1$
Součinitel prostupu tepla zasklení (W/m²K)	$U_g = 1,1$	$U_g = 1,1$	$U_g = 1,0$	$U_g = 0,7$
Zvuková izolace (dB)	$R_w = 32$	$R_w = 38$ plast $R_w = 37$ dřevo	$R_w = 38$ plast $R_w = 37$ dřevo	$R_w = 32$
Celkový číselník prostupu sluneční energie	$g = 64\%$	$g = 58\%$	$g = 28\%$	$g = 47\%$
Součinitel prostupu světelného slunečního záření	$T_v = 82\%$	$T_v = 78\%$	$T_v = 52\%$	$T_v = 66\%$

ROTO střešní okna s.r.o.

Průmyslová 1306/7
102 00 Praha 10 - Hostivař

Telefon: (+420) 272 651 428
E-mail: roto.cz@roto-frank.com

