

HLINÍKOVÁ PÁSKA SÍLA 0,03 MM se používá k utěšňování potrubí a vzduchotechniky. Je vhodná k omotávání a balení hliníkem kaširovaných izolačních materiálů, zvláště tam, kde na lepený spoj působí vysoké teplotní zatížení a smykové síly. Dále ji lze použít k utěšňování nádob a trubek při svařování s ochranným plynem.

HLINÍKOVÁ PÁSKA SÍLA 0,03 MM je samolepicí páska složená ze speciální slitiny hliníku a jednostranně naneseného akrylového lepidla, krytého ochranným proužkem.

VÝHODY, POUŽITÍ


- nosič odolný proti přetrhu
- nosič odolný vůči vodě
- velmi dobrá odolnost vůči stárnutí

APLIKACE

HLINÍKOVÁ PÁSKA SÍLA 0,03 MM musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
barva	lesklý hliník
duťinka	76,50 mm
lepidlo	akryl
nosič	hliník
oddělovací krycí vrstva	silikonovaná PE fólie
odolnost proti teplu	-30 °C až do +120 °C
odolnost proti vlhkosti	výborná
pevnost v tahu	45 N / 25 mm
přilnavost	20 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,066 mm
tloušťka nosiče	0,026 mm

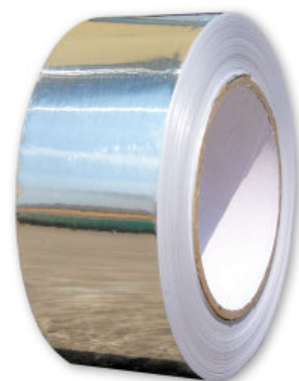

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
50 m	50 mm	24 ks
50 m	75 mm	16 ks
50 m	100 mm	12 ks

Vydáno 2. 9. 2013, revidováno 18. 8. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nespočetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.